


# Prison de Luynes

## 13 – Luynes

**sapb**

SOCIÉTÉ ALPINE DE  
PRÉFABRICATION BÉTON

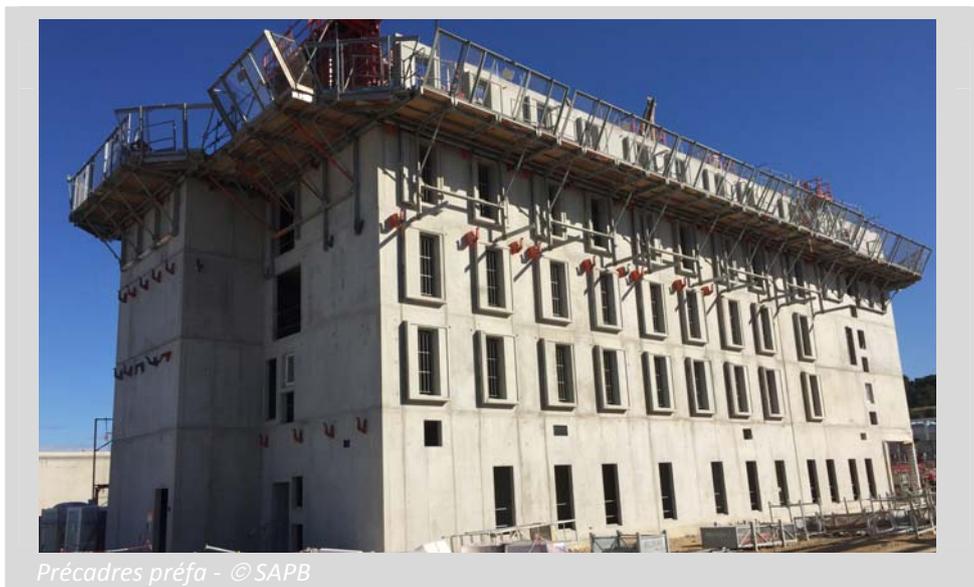

Précadres préfa - © SAPB

**Maître d'ouvrage**  
**APIJ**

**Maître d'œuvre**  
**SCAU**

**Entreprise**  
**BOUYGUES Bâtiment Sud Est**

**Date des travaux**  
**Décembre 2015 à Septembre 2016**

**Montant des travaux**  
**550 000 € HT**

## PRODUITS

### Précadres

- 3 types : Gauche, Droite et Centre
- Incorporation des barreaux en acier galva
- 776 éléments
- Ratio d'acier : 133 kg/m<sup>3</sup>
- Isolant : Polystyrène épaisseur 10 cm
- Fabrication de décembre 2015 à septembre 2016

### Armacoffrés

- 500 m<sup>2</sup>
- Epaisseur 18 cm et 20 cm
- Fabrication mai à septembre 2016

### Postes de surveillance

- 3 unités
- Assemblage en usine
- Ratio d'acier : 110 kg/m<sup>3</sup>
- Isolant : Fibrastyrène épaisseur 15 cm
- Fabrication avril 2016

